16MR

DA TERRA SU RUOTE -

4 Planetari -

16 Spade -

96 polli max -

Dimensione mm 1395x660x2057h

DESCRIZIONE

GIRARROSTI PLANETARI

Linea di GIRARROSTI a gas con speciale sistema di rotazione planetario. Costruiti con uno, due o quattro piatti girevoli (motori indipendenti a 230V per ogni planetario), ciascuno fornito di quattro spade, che a loro volta ruotano su se stesse: questo sistema è in grado di garantire una migliore cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. In grado di soddisfare ogni esigenza di produttività,' cuociono da 24 polli (Mod 4MR) a 96 polli (Mod 16MR). Grande facilita' di collocazione grazie al ridotto ingombro in profondità, pari quasi a 1/3 in meno (solo 660mm) rispetto agli altri modelli planetari presenti sul mercato. **Trasmissione planetaria ad ingranaggi in acciaio**. Accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. Illuminazione interna. Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura. **A richiesta doppio motore per gestire indipendentemente la rotazione del piatto e quella delle spade**, sistema molto utile in caso di produzione ridotta, per bloccare la posizione dei polli vicino al bruciatore. Struttura in Acciaio Inox. Di serie: ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

MARCHIO CE

16MR

DA TERRA SU RUOTE

4 Planetari

16 Spade

96 polli max

Dimensione mm 1395x660x2057h

Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 16
- Polli max: 96
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1395 x 660 x 2057 mm
- Alimentazione: GPL/Metano
- Potenza assorbita: 63984 Kcal / 74,4 KW
- Potenza motori planetari/Spade: 0,12 hp
- Peso: 360 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 4/4
- Illuminazione: si

ACCESSORI

SPC

Spiedo doppio in Acciaio Inox

SPGG

Spiedo a gabbia in Acciaio Inox

MTB

Porta spade in Acciaio Inox
dim. mm 1098x480x400h

CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza200 W, alimentazione 230 Volt. *MARCHIO CE*

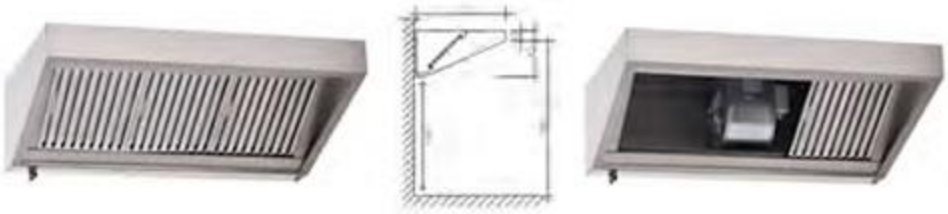

CAP80 senza aspiratore / CAP80M con aspiratore	CAP100 senza aspiratore / CAP100M con aspiratore	CAP120 senza aspiratore / CAP120M con aspiratore
mm 800x700x450h	mm 1000x700x450h	mm 1200x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
2 filtri labirinto Kg 30	2 filtri labirinto Kg 40	2 filtri labirinto Kg 45
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

CAP140 senza aspiratore / CAP140M con aspiratore	CAP160 senza aspiratore / CAP160M con aspiratore	CAP180 senza aspiratore / CAP180M con aspiratore
mm 1400x700x450h	mm 1600x700x450h	mm 1800x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
3 filtri labirinto Kg 50	3 filtri labirinto Kg 55	3 filtri labirinto Kg 60
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

OPTIONAL

REGVEL Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A

CAPLED Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso