



## HCVV69R

Vetrine con refrigerazione ventilata canalizzabili (kit di canalizzazione compreso)

Dim. mm 950x730x1379h

DESCRIZIONE

## VETRINE ESPOSITIVE REFRIGERATE VISION

**Vetrine con refrigerazione ventilata canalizzabili** (kit di canalizzazione compreso) estremamente versatili disponibili sia in versione con vetri curvi che squadrati al fine di potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio o arredamento. **Il cristallo frontale, quello superiore e i laterali sono realizzati con sistema vetro camera** al fine di mantenere sempre una visibilità perfetta del prodotto esposto evitando qualsiasi tipo di forma di condensazione. **Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304**. Ripiani regolabili in altezza con **illuminazione a led su ogni singolo ripiano**. Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. **Termostato digitale regolabile Carel**. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica della condensa. Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). **Temperatura +2°/+8° C garantita ad una temperatura ambiente max di 25° C con il 60% di umidità. Classe climatica 3M1. Personalizzazione della fascia frontale e dei laterali in tutti i colori RAL.** Colore bianco o nero, senza sovrapprezzo.


Alimentazione 230V

### VETRO SQUADRATO

**HCVV69R**

Dim. mm 950x730x1379h

### MARCHIO CE

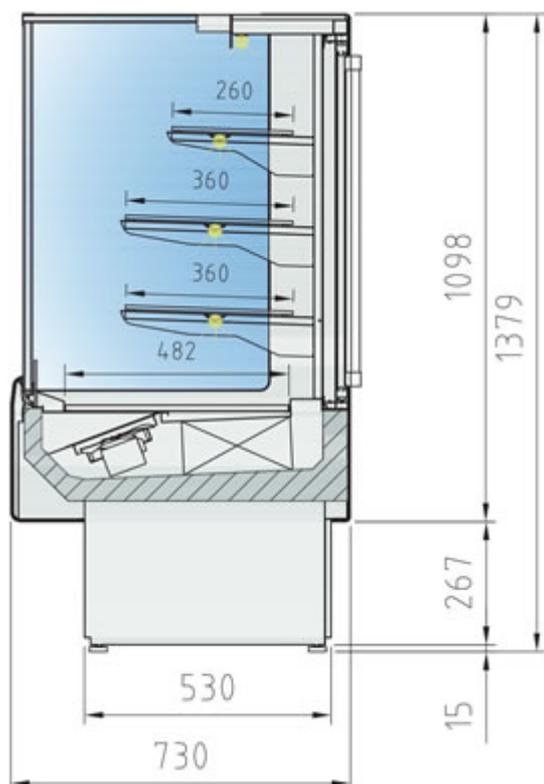

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 950 x 730 x 1379 mm ( L x P x H )
- Superficie piano espositivo: 0,47 m<sup>2</sup>

- Livello rumore: 58 dBA
- Alimentazione: 230V
- Potenza frigorifera: 1038W
- Potenza assorbita: 1355W
- Gas refrigerante: R452a
- Temperatura: +2/+8 °C
- Illuminazione: LED
- Sbrinamento: automatico
- Peso: 158 Kg
- Tipo compressore: Huayi
- Nr. ripiani/Profondità: 3 - (1 da 260 mm) (2 da 360 mm)

---

## ACCESSORI

**HCVV6RUOTE** Kit 4 ruote con freno

---

**POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA FASCIA FRONTALE E DEI LATERALI IN TUTTI I COLORI RAL. COLORE BIANCO O NERO, SENZA SOVRAPPREZZO.**



**TUTTI I MODELLI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA CON PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO REMOTO**

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso