8EENC

ELETTRICO - POTENZIATO -

8 Spade -

48 polli max -

Dimensione mm 1190x480x1720h

DESCRIZIONE

GIRARROSTI COMPAT

Nuova linea di GIRARROSTI VERTICALI a gas ed elettrici per la cottura di 36 polli (6EGC/6EEC) o 48 polli (8EGC/8EEC). Costruiti con struttura interamente in Acciaio Inox, con comandi inseriti nel frontale e quindi facilmente accessibili. Spiedi rotanti con motori indipendenti a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. **Grande facilità di collocazione grazie al ridottissimo ingombro in profondità (solo 480 mm)** ed alla **apertura frontale delle porte senza la necessità di ulteriore spazio laterale**. I modelli a gas hanno l'accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. **Illuminazione interna optional**. Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura. Per i modelli a gas. Di serie ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

MARCHIO CE

8EENC

ELETTRICO - POTENZIATO

8 Spade

48 polli max

Dimensione mm 1190x480x1720h

Potenza assorbita: 38,4 KW

Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 8
- Polli max: 48
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1190 x 480 x 1720 mm
- Alimentazione: 400 V
- Potenza assorbita: 38,4 KW
- Potenza motori spade hp: 0,10 hp
- Peso: 183 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: -/8
- Versione potenziata: si
- Illuminazione interna: optional

ACCESSORI

KAPSF

Cappa senza filtri da appoggio sul girarrosto
Dim. mm 1065x450x300h

VPOT

Versione potenziata per mod. 6 EEC a 28,8 Kw **(mod. 6EENC)** e per mod. 8 EEC a 38,4 Kw **(mod. 8EENC)**.
Specificare in fase di ordine quale modello potenziare

SPC

Spiedo doppio in Acciaio Inox

SPGG

Spiedo a gabbia in Acciaio Inox

MTB

Porta spade in Acciaio Inox

dim. mm 1098x480x400h

CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza200 W, alimentazione 230 Volt. MARCHIO CE

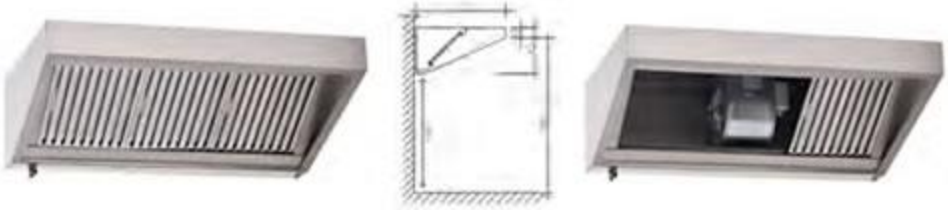

CAP80 senza aspiratore / CAP80M con aspiratore	CAP100 senza aspiratore / CAP100M con aspiratore	CAP120 senza aspiratore / CAP120M con aspiratore
mm 800x700x450h	mm 1000x700x450h	mm 1200x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
2 filtri labirinto Kg 30	2 filtri labirinto Kg 40	2 filtri labirinto Kg 45
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

CAP140 senza aspiratore / CAP140M con aspiratore	CAP160 senza aspiratore / CAP160M con aspiratore	CAP180 senza aspiratore / CAP180M con aspiratore
mm 1400x700x450h	mm 1600x700x450h	mm 1800x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
3 filtri labirinto Kg 50	3 filtri labirinto Kg 55	3 filtri labirinto Kg 60
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

OPTIONAL

REGVEL Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A

CAPLED Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso