



DP-60-50G

VERSIONE FREDDA - +6°/+10°C - GRAB&GO - Dim. mm 600x600x515h

DESCRIZIONE

INTEGRA DROP-IN

Vetrine refrigerate, calde o neutre da incasso con sistema Drop-In ideali per quei locali dove è necessario integrarsi alla perfezione nei vari concetti di arredamento.

Spettacolare costruzione con possibilità di sfruttare tutto lo spazio visuale disponibile.

Assenza totale di elementi di fissaggio esterni al fine di valorizzare il design e facilitare le operazioni di pulizia.


Ripiani regolabili con doppia fila di led.

Potente impianto frigorifero con grande stabilità delle temperature grazie anche ai nuovi termostati elettronici "Sayl Blue"

Accesso tramite porte scorrevoli con possibilità di doppia porta su tutti i modelli per concetto autoservizio (eccetto modello DP-60-50)

Ripiano di fondo realizzato in cristallo temperato colore nero.

MODELLI COMBINABILI CON FUNZIONALITÀ DISTINTE

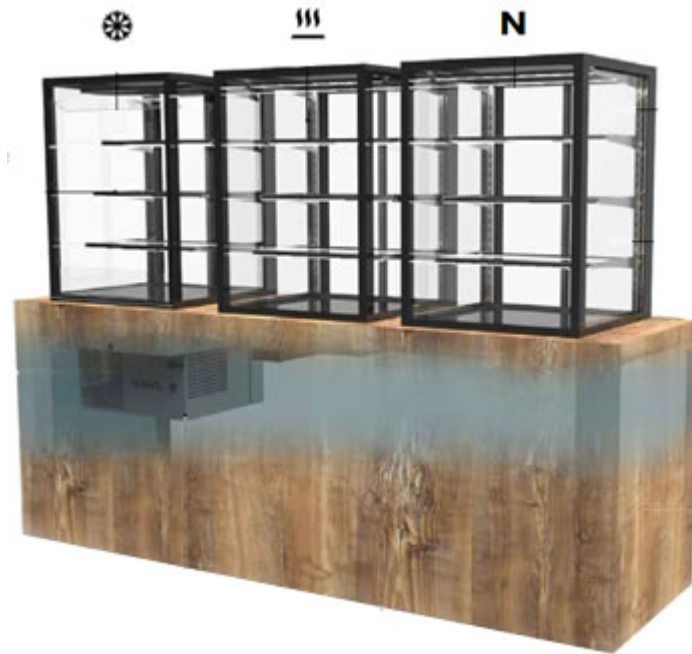

- RIPIANI REGOLABILI CON ILLUMINAZIONE INCORPORATA CON DOPPIA FILA DI LED SENZA FILI
- VANO MOTORE NON VISIBILE DAL CLIENTE
- LA SOLUZIONE PIÙ ADEGUATA PER CONSEGUIRE LA MASSIMA INTEGRAZIONE
- DIMENTICATEVI DI COSTRUIRE UNA VETRINA A MISURA, UTILIZZANDO I NOSTRI MODULI DROP-IN AVRETE PIÙ RAPIDITÀ, MAGGIOR RISPARMIO DI COSTI, PIÙ AFFIDABILITÀ, MIGLIORI PRESTAZIONI E MINOR CONSUMO ENERGETICO.
- MODELLI REFRIGERATI, RISCALDATI E NEUTRI CON SERVIZIO LATO OPERATORE O AUTOSERVIZIO
- STRUTTURA ESTERNA REALIZZATA COMPLETAMENTE IN VETROCAMERA
- MASSIMA FACILITÀ DI INSTALLAZIONE. SISTEMI COMPATTI PRONTI DA COLLOCARE E FAR FUNZIONARE
- POSSIBILITÀ DI COMBINARE ELEMENTI REFRIGERATI, NEUTRI E CALDI REALIZZATI TUTTI CON LA STESSA MEDESIMA FINITURA ANCHE CON ACCESSO PER AUTOSERVIZIO.
- SENZA DOVER COSTRUIRE VETRINE A MISURA POTRETE, USANDO I NOSTRI MODULI DROP-IN, GUADAGNARE TEMPO E DENARO CONSEGUENDO UNA MAGGIORE AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ MIGLIORANDO PRESTAZIONI E CONSUMI.



- VETRINE COMPATTE DI FACILISSIMA INSTALLAZIONE INCASSABILI IN QUALSIASI SUPPORTO DESTINATO ALL'ARREDAMENTO DEL VOSTRO LOCALE.
- CASSETTO ESTRAIBILE PER FACILITARE LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEL CONDENSATORE.



- VANO TECNICO FUORI DALLA VISTA DEL CLIENTE CON ACCESSIBILITÀ POSTERIORE PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DELLE VETRINE

DP-60-50G



VERSIONE FREDDA



Sbrinamento automatico

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni vetrina: 600 x 600 x 515 mm
- Misura foro di incasso (AxB): 560 x 560 mm

- Max profondità foro di incasso (C): 100 mm
- No. ripiani regolabili: 2
- Accesso frontale: GRAB&GO
- Accesso posteriore: SI
- Doppia fila di led per ripiano: SI
- Altezza totale: 1250 mm
- Temperatura: +6/+10 °C
- Gas refrigerante: R600a



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso