



https://www.hotclass.it/images/stories/virtuemart/product/hcvvam66_500px_2021.jpg

[Back to: Murali refrigerati VISION \(/index.php/show-class- vetrine-2/murali-refrigerati/vision\)](/index.php/show-class- vetrine-2/murali-refrigerati/vision)

HCVVAM66

[🖨 \(/index.php/component/virtuemart/hcvvammur66-1026-1030-1042-1050-1105-detail?tmpl=component&print=1\)](/index.php/component/virtuemart/hcvvammur66-1026-1030-1042-1050-1105-detail?tmpl=component&print=1)

Murali con refrigerazione ventilata canalizzabili

Dim. mm 600x730x1379h

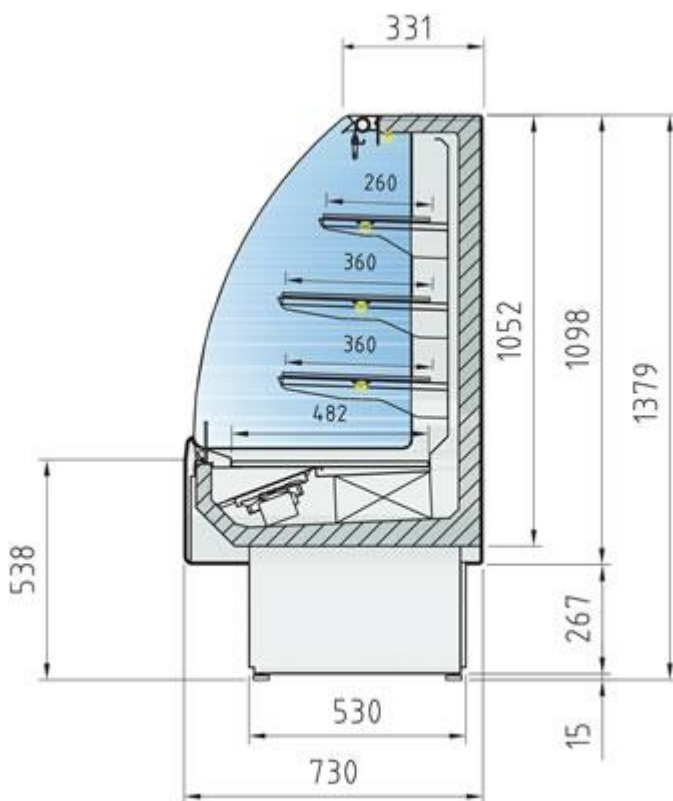
MURALE REFRIGERATO VISION

Murali con refrigerazione ventilata canalizzabili (kit di canalizzazione compreso) progettati con frontale aperto per concetto **“auto servizio”** adattabili a qualsiasi tipo di spazio o arredamento.

Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304. Ripiani regolabili in altezza con **illuminazione a led su ogni singolo ripiano.** Tendina notte auto avvolgente manuale con freno. Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. **Termostato digitale regolabile Carel.** Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica della condensa. Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). **Temperatura +2°/+8° C garantita ad una temperatura ambiente max di 25° C con il 60% di umidità. Classe climatica 3M1.** Personalizzazione della fascia frontale e dei laterali in tutti i colori RAL. Colore bianco o nero, senza sovrapprezzo. Alimentazione 230V

MARCHIO CE**HCVVAM66**

Dim. mm 600x730x1379h

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni esterne: 600 x 730 x 1379 mm (L x P x H)
- Superficie piano espositivo: 0,30 m²
- Livello rumore: 56 dBA

- Alimentazione: 230V
- Potenza frigorifera: 981W
- Potenza assorbita: 1467W
- Gas refrigerante: R452a
- Temperatura: +2/+8 °C
- Illuminazione: LED
- Sbrinamento: automatico
- Peso: 113 Kg
- Tipo compressore: Embraco
- Nr. ripiani/Profondità: 3 - (1 da 260 mm) (2 da 360 mm)

Accessori

HCVV6RUOTE

Kit 4 ruote con freno

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA FASCIA FRONTALE E DEI LATERALI IN TUTTI I COLORI RAL. COLORE BIANCO O NERO, SENZA SOVRAPPREZZO



TUTTI I MODELLI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA CON PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO REMOTO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso