




**NOVITÀ**



## GE950P

FORNO CON ASSETTO PASTICCERIA

Capacità 4 teglie 60x40



## FORNI ELETTRICI A CONVEZIONE VAPORE SUPERIOR

### Forni Elettromeccanici a Convezione e VAPORE DIRETTO. Camera di cottura in Acciaio Inox AISI

**304** con angoli arrotondati e guarnizione incassata. Iniezione di vapore tramite regolazione che consente di gestire 5 livelli crescenti. 1 motore

bidirezionale con inversione automatica di marcia per modelli GE950 e GE950P, 2 motori

bidirezionali con inversione automatica di marcia per mod. GE970, GE970P e GE1000, 3 motori

bidimensionali con inversione automatica di marcia per

modello GE1000P. Predisposizione lavaggio manuale. Vaschetta raccogli condensa su mobile e su porta. Porta a doppio vetro temperato con **apertura laterale sx a bandiera** (apertura laterale dx optional) con cerniere rinforzate a destra con bloccaporta

per aperture regolate a 60°/90°/120°/180°C. Lampada di illuminazione camera di cottura. Controllo di temperatura con termostato elettromeccanico da 100° a 270°C. Predisposizione lavaggio

manuale. Limitatore termico di sicurezza. I forni possono lavorare a convezione, in modalità mista convezione/vapore o solo a vapore. Carico e scarico acqua. Alimentazione 400V. Protezione acqua IPX4. Certificazione CB (per mercati esteri)

## MARCHIO CE

**GE950P**

Comprende supporti per teglie 60x40

Escluse teglie e griglie

## FORNO CON ASSETTO PASTICCERIA

**Capacità 4 teglie 60x40**

Alimentazione 400V

## Caratteristiche tecniche:

- Capacità in teglie: 4
- Alimentazione: 400V
- Potenza assorbita: 7,8 KW
- Temperatura: 100÷275 °C
- Distanza tra teglie: 80 mm
- Peso: 92 Kg
- Dimensioni: 850 X 980 X 700 mm (L X P X H)
- Camera di cottura: inox Aisi 304
- Timer min.: 0/120 infinito

## CAPPE A CONDENSAZIONE PER FORNI ELETTRICI SUPERIOR

Cappe con struttura interamente in Acciaio Inox da appoggio completamente automatica, comandata dal forno. Comprende 1 motore monodirezionale da 600 Kw. Portata min/max 400/600 m3/h. Carico e scarico acqua. Camino con convogliatore per tubo Ø 120 mm. Tubo di allacciamento alla rete idrica. Alimentazione 230V. **MARCHIO CE**


CCP4



- Dimensioni: 850 X 1045 X 308 mm (L X P X H)
- Alimentazione: 230V
- Potenza assorbita: 600 W
- Peso: 29 Kg

## SUPPORTI IN ACCIAIO INOX PER FORNI ELETTRICI - GAS LINEA SUPERIOR

SUP4610

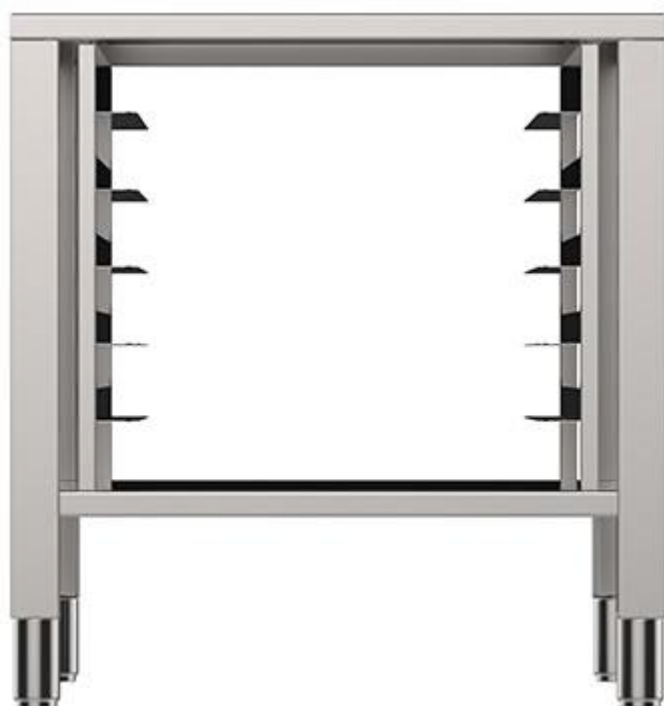

TAVOLO FISSO PER FORNI PASTICCERIA da 4/6/10 teglie

(Kit cremagliera per 5 teglie 60x40)

Dim. mm 850x787x770h

---

SUPPORTI LIEVITATORI PER FORNI ELETTRICI PASTICCERIA LINEA SUPERIOR

**LMP4610**



Dim. mm 850x1030x770h

---

ACCESSORI

**DOCCIA**



Kit doccia manuale

**KITRUOTE**



4 Ruote piroettanti di cui 2 con freno

---

## KIT SOVRAPPOSIZIONE FORNI IN ACCIAIO INOX PER SUPPORTI E LIEVITATORI

(UTILE ANCHE PER DARE PIÙ STABILITÀ AL FORNO)

**SSLP4**



SSLP4 Kit sovrapposizione forni pasticceria da 4 teglie, h 254 mm  
**(comprende cremagliera per 3 teglie 60x40)**

---

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso